

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

FAVK- einzügig

Luft-Abgas-Schornstein FAVK Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50 einzügig.

Mehrschaliger Luft Abgas Schornstein für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise

mit ein), Rußbrand beständig (schließt nicht Rußbrand Beständigkeit mit ein). Zur Abführung

von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängige Betriebsweise (schließt raumluftabhängige

Betriebsweise mit ein) im Unterdruck betrieb ins Freie. Keramik –Innenrohre mit Muffe Kennzeichnung :


Multikeram EN 1457-2-A3N1 WC. Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am

Keramik-Innenrohr anliegend (Teilwärmedämmung). Ringspalt zwischen Wärmedämmung und

Außenschale, ringsum laufend mit mindestens 20 mm breite. Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung

EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig , fest

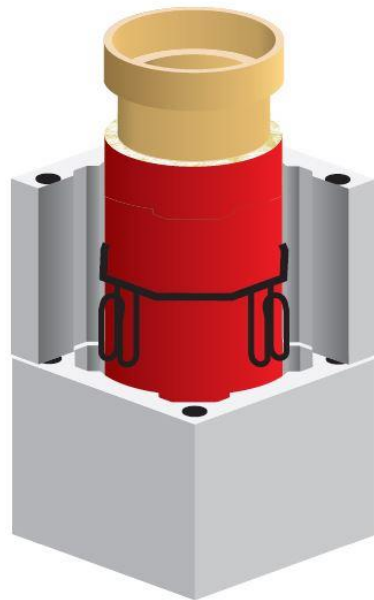

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Gewicht/Stgm
FAVK 12	36/36	26/26	115
FAVK 14	36/36	26/26	116
FAVK 16	39/39	29/29	124
FAVK 18	41/41	31/31	125
FAVK 20	41/41	31/31	126
FAVK 25	48/48	38/38	176
FAVK 30	53/53	42/42	204