

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

ISH- zweizügig

Schornstein ISH Z-7.1-3324-T400 N1 D 3 G50 zweizügig. Mehrschaliger System Schornstein (Isolierkamin)

für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig (schließt nicht rußbrandbeständigkeit mit ein),

zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängige Betriebsweise im Unterdruckbetrieb ins Freie.


Keramik-Innenrohr mit Nut und Feder Kennzeichnung: KLASSIG EN 1457-1-A1N1.

Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am Keramik-Innenrohr und an der Außenschale

anliegend (Vollwärmedämmung). Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G 50.

Wandungsdicke mindestens 40 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: fest

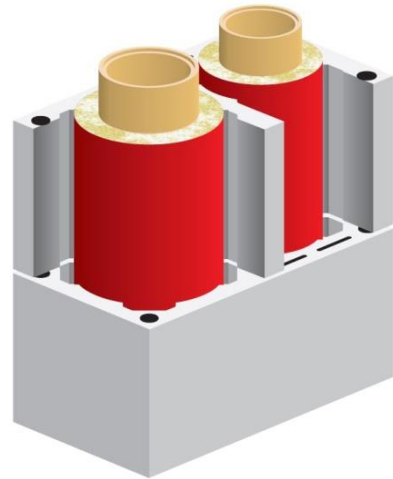

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Gewicht/Stgm
ISH 16/18	36,5/68,5	28/28 28/28	210
ISH 16/20	36,5/68,5	28/28 28/28	213
ISH 16/22	41/69,5	31/31 24,5/24,5	237
ISH 16/25	48/79,5	38/38 27/27	314
ISH 18/20	36,5/68,5	28/28 28/28	296