

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

FAV- einzügig

Schornstein FAV Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50 einzügig.

Mehrschaliger System Schornstein für feuchte Betriebsweise

(schließt trockene Betriebsweise mit ein), Rußbrand beständig

(schließt nicht Rußbrand Beständigkeit mit ein). Zur Abführung von Abgasen aus

Feuerstätten für raumluftabhängige Betriebsweise im Unterdruck betrieb ins Freie.

Keramik –Innenrohre mit Muffe Kennzeichnung : Multikeram EN 1457-2-A3N1 WC.


Wärmedämmung mindestens 20 mm dick an der Außenschale vollflächig und am

Keramik-Innenrohr nur an der Muffe anliegend (Vollwärmedämmung).

Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446 –T400 N G50

Wandungsdicke mindestens 40 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig , fest

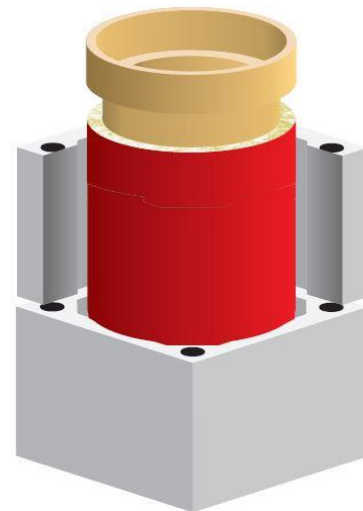

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Gewicht/Stgm
FAV 16	36,5/36,5	28/28	108
FAV 18	36,5/36,5	28/28	110
FAV 20	36,5/36,5	28/28	111
FAV 25	45/45	32/32	131
FAV 30	48/48	38/38	186

Angerer Baustoffwerk GmbH

Hauptwerk: Amalienstr. 29 85399 Hallbergmoos Tel 0811/95947-0 Fax 0811/95947-20
Niederlassung: Gewerbestr. 8 93354 Siegenburg Tel 09444/972206+972207 Fax 09444/972208

www.angerer-kamine.de email: info@angerer-kamine.de