

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

LAFK- einzügig mit Multifunktionsschacht

Luft-Abgas-Schornstein LAFK mit Multifunktionsschacht Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50 Einzügig.

Mehrschaliger Luft-Abgas-Schornstein für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig

(schließt nicht rußbrandbeständig mit ein), zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängiger

Betriebsweise (schließt raumluftabhängige Betriebsweise mit ein), im Unterdruckbetrieb ins Freie.

Verbrennungsluftzuführung für raumluftunabhängige Feuerstätte konzentrisch um Keramikinnenrohr angeordnet.


Keramik Innerohre mit Nut und Feder Kennzeichnung: KLASSIG EN 1457-1-A1N1.

Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am Keramik-Innenrohr anliegend (Teilwärmedämmung).

Ringspalt zwischen Wärmedämmung und Außenschale, ringsum laufend mind. 20 mm breit.

Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: fest

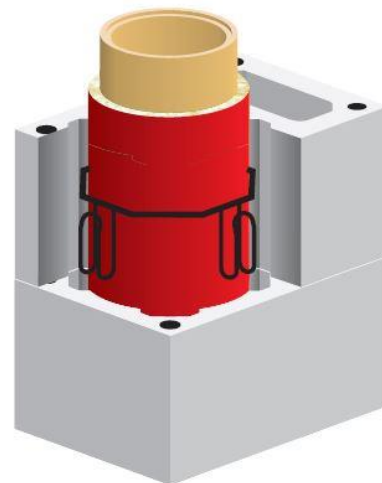

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Multischacht Innenmaß	Gewicht/Stgm
LAFK M 16	41/57	32/32	26/10	248
LAFK M 18	41/57	32/32	26/10	250
LAFK M 20	48/62,5	38/38	17/10x2	217
LAFK M 25	53/69	42/42	18,5/11,5x2	279

