

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

FAVK- einzürlich mit Multifunktionsschacht

Luft-Abgas-Schornstein FAVK mit Multifunktionsschacht Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50 einzürlich.

Mehrschaliger Luft Abgas Schornstein für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise

mit ein), Rußbrand beständig (schließt nicht Rußbrand Beständigkeit mit ein). Zur Abführung

von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängige Betriebsweise (schließt raumluftabhängige

Betriebsweise mit ein) im Unterdruck betrieb ins Freie. Keramik –Innenrohre mit Muffe Kennzeichnung :


Multikeram EN 1457-2-A3N1 WC. Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am

Keramik-Innenrohr anliegend (Teilwärmedämmung). Ringspalt zwischen Wärmedämmung und

Außenschale, ringsum laufend mit mindestens 20 mm breite. Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung

EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig , fest

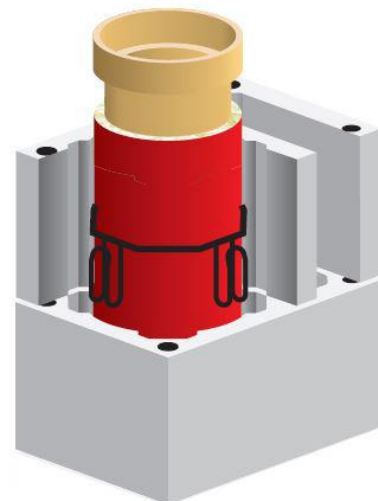

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Multischacht Innenmaß	Gewicht/Stgm
FAVK M 12	36/50	26/26	26/9	145
FAVK M 14	36/50	26/26	26/9	146
FAVK M 16	36/50	26/26	26/9	147
FAVK M 18	41/57,5	32/32	26/9	179
FAVK M 20	41/57,5	32/32	30/12	180
FAVK M 25	48/62,5	38/38	17/10x2	224
FAVK M 30	53/69	42/42	18,5/11x2	264