

ANGERER

B a u s t o f f w e r k G m b H
KAMINSYSTEME - WANDBAUSTOFFE

FÜK- einzügig

System-Abgasleitung FÜK EN 14471-T120 H1 W 2 O00 (LA 90)

Leistungserklärung: LE NR. DoP9184-V05


Mehrschalige System-Abgasleitung für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise mit ein), nicht rußbrandbeständig, zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise im Überdruckbetrieb (schließt Unterdruckbetrieb mit ein) ins Freie.

Kunststoff-Innenrohr Kennzeichnung: SKOBERNE PP Systemabgasleitung EN 14471:2013 + A1: 2015.

Ringspalt zwischen Kunststoff-Innenrohr und Außenschale, ringsum laufend mindestens 20 mm breit.

Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig

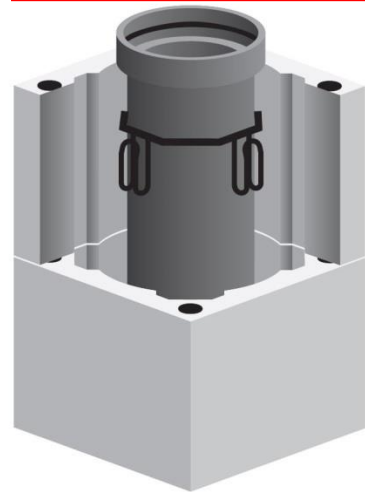

Erhältlich in den Größen :

	Außenmaß	Innenmaß	Gewicht/Stgm
FÜK 6	29/29	19/19	84
FÜK 8	29/29	19/19	85
FÜK10	29/29	19/19	85
FÜK12	36/36	26/26	85
FÜK16	36/36	26/26	85
FÜK20	39/39	29/29	86